

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
ZA PROJEKT
»PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
IN IZGRADNJA LIK – LIK II
KOČEVJE«

Namen projekta

Namen posega je izgradnja komunalne opremljenosti v poslovni coni LIK - LIK II, ki je ob obstoječi coni LIK – LIK I.


Cilja projekta:

- zagotavljanje dodatnih komunalno opremljenih površin za razvoj gospodarstva v Občini Kočevje in širše
- zagotovitev novih delovnih mest.


Makro lokacija

Območje posega se nahaja v občini Kočevje, ob vzhodnem delu mesta Kočevje (okoli 9000 prebivalcev). Mesto na jugovzhodnem delu Slovenije je oddaljeno okoli 15 km od Republike Hrvaške.


Prikaz investicije s prikazom namenske rabe prostora - mikro lokacija

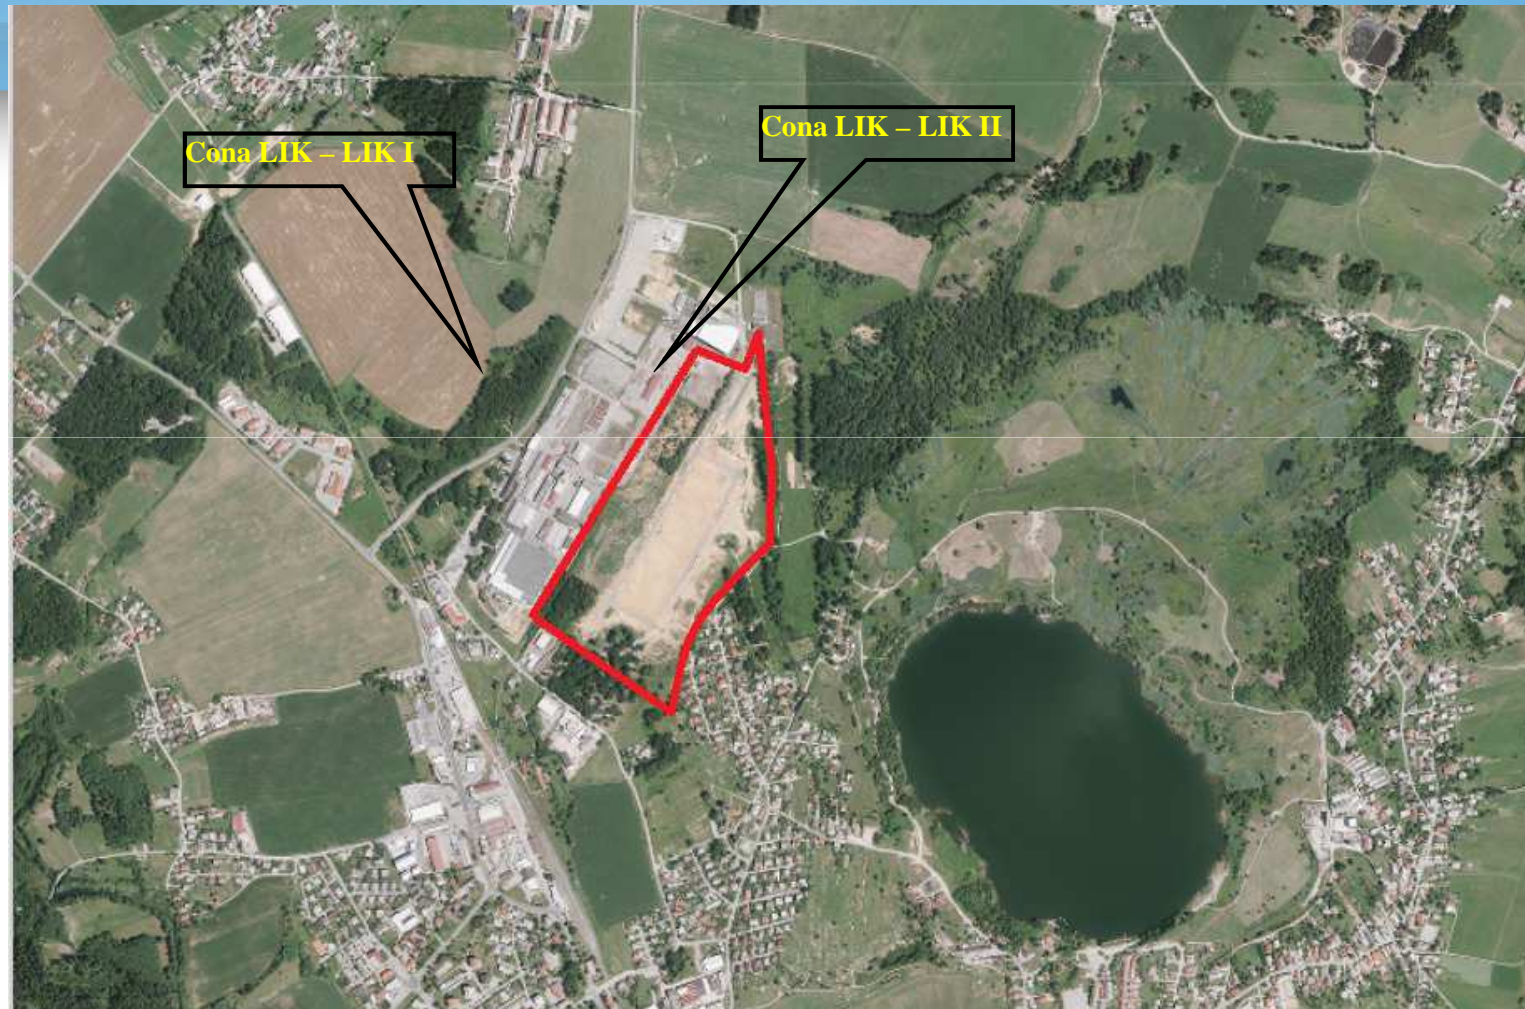

Okoljske omejitve na obravnavanem območju – kulturna dediščina

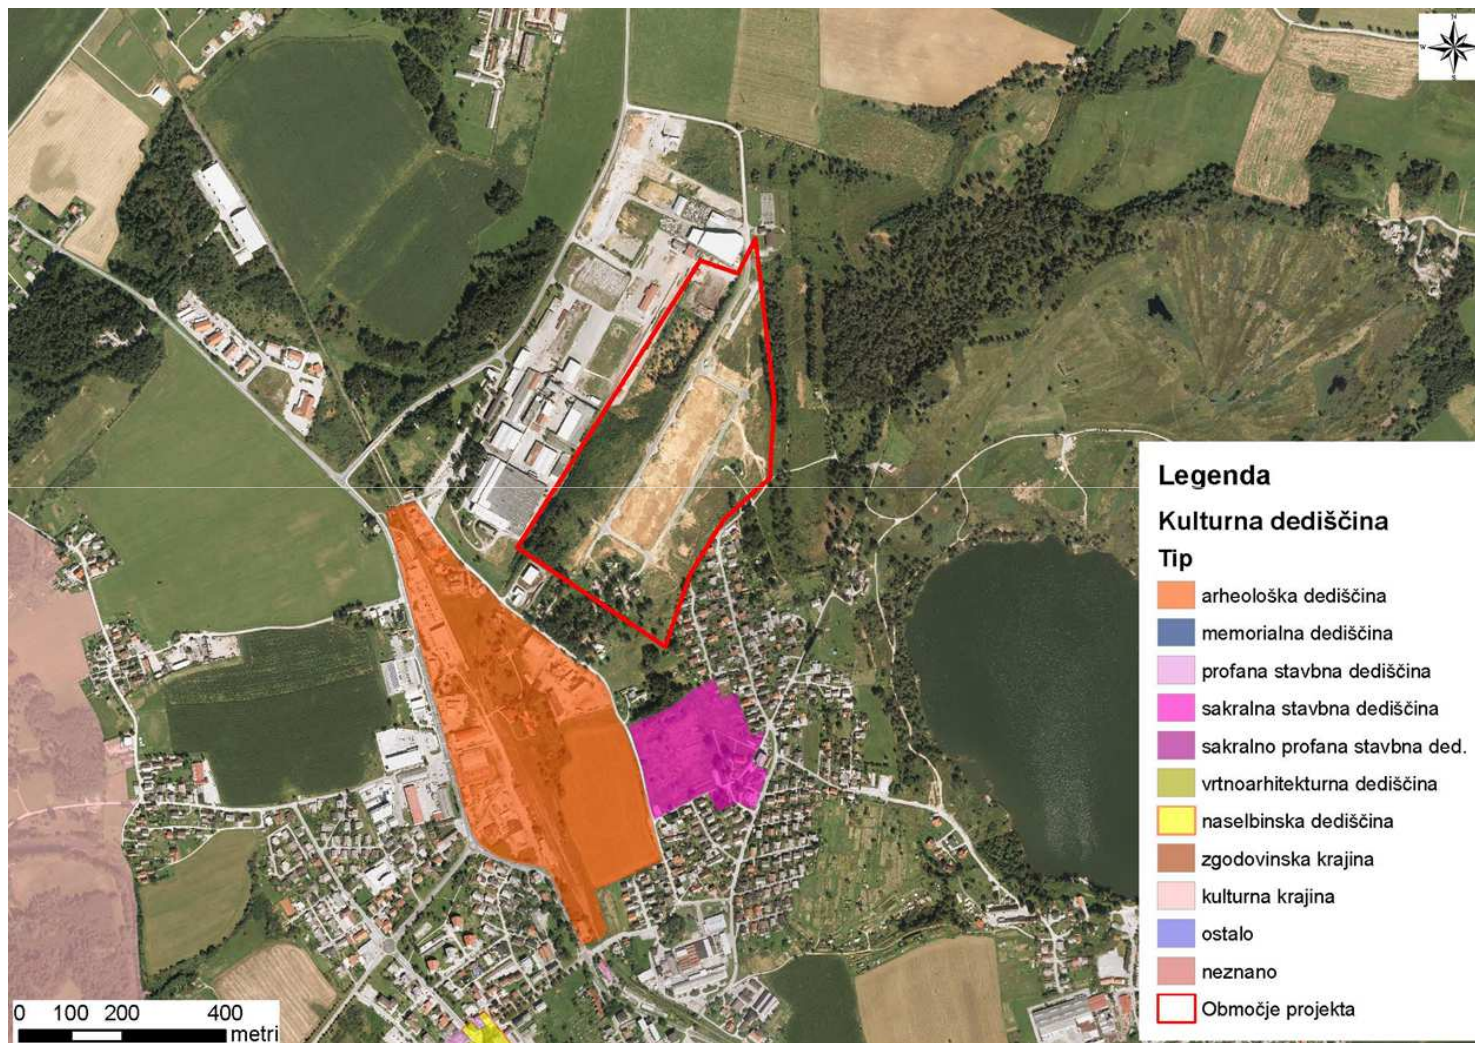

Okoljske omejitve na obravnavanem območju – ostalo

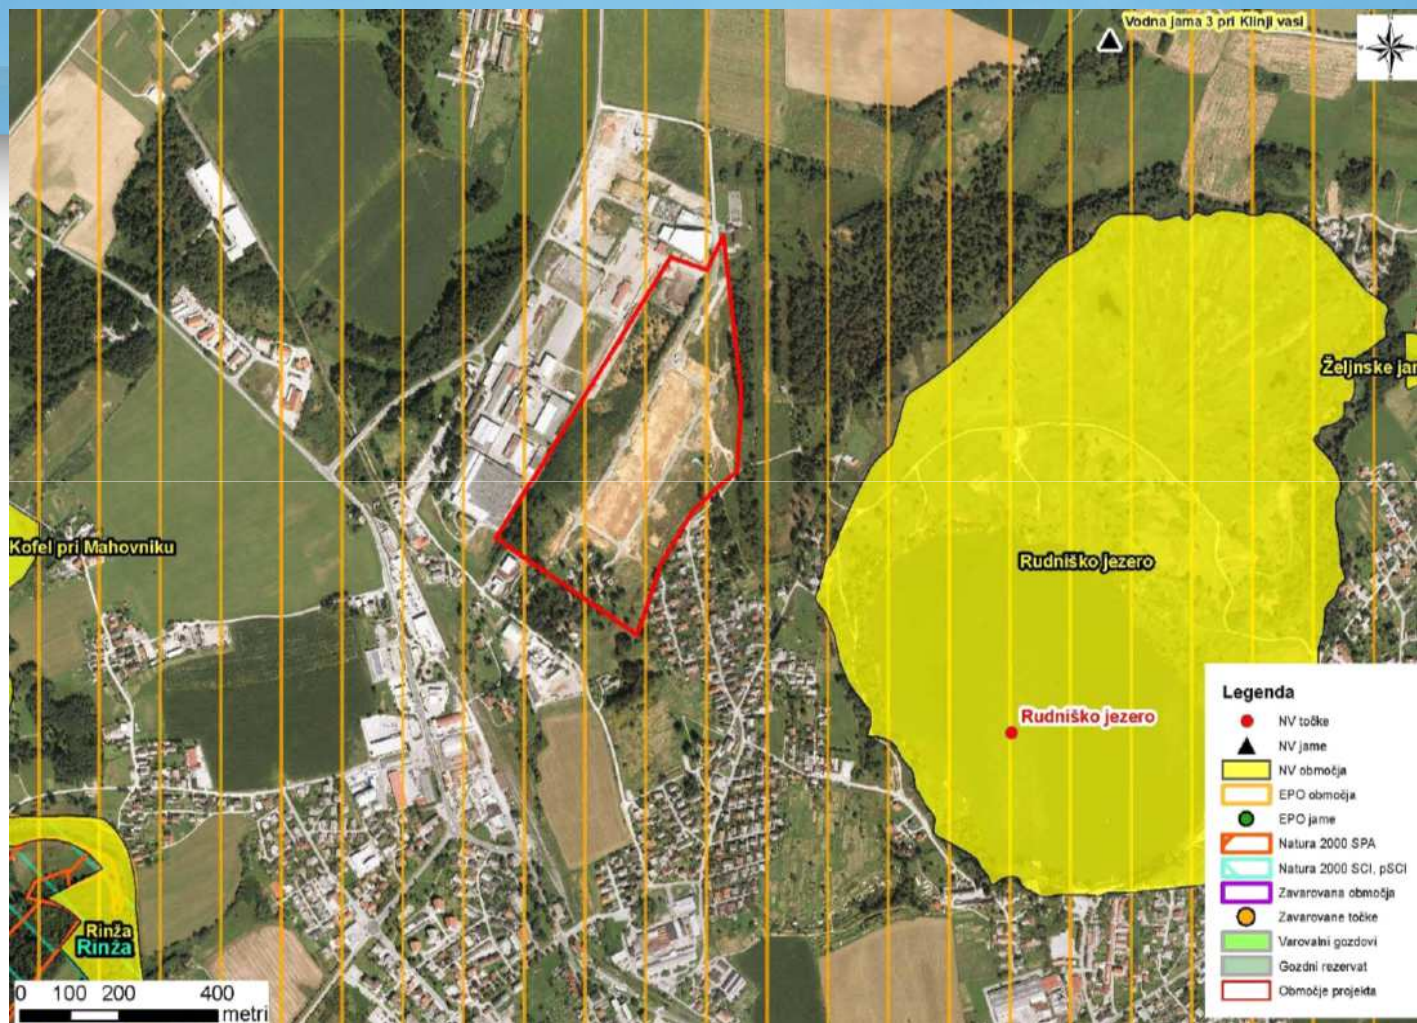

Skupna ocena vplivov na okolje

Izgradnja komunalne infrastrukture **nima vpliva oz. ima zanemarljiv vpliv (ocena 0)** na:



- Podzemne vode
- Kakovost tal
- Kulturno dediščino
- Naravo (rastlinstvo, živalstvo, habitatni tipi)
- Ravnanje z odpadki

Obratovanje komunalne infrastrukture ima **majhen (ocena 1) vpliv** na:



- Tla in njihovo uporabo
- Narava (ekološko pomembno območje)
- Odpadki
- Pokrovnost in rabo tal
- Svetlobno onesnaženje
- Človeka in njegovo zdravje

Obratovanje komunalne infrastrukture ima **zmeren vpliv (ocena 2)** na:



- Površinske vode (Rinža)
- Narava (varovano območje Rinža)

**Celovito gledano je vpliv posega zmeren (ocena 2), posledice obratovanja so zmerne (ocena 2).
Za sprejemljivost posega so določeni omilitveni ukrepi za varovanje površinskih voda.**

Dodatni omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrep je potreben za zmanjšanje vplivov na reko Rinžo

- Sistem kanalizacije za odpadno padavinsko vodo cone LIK - LIK II mora biti dograjen z lovilnikom olj. Lovilnik olj mora biti izveden na odseku med zbirnim kanalom C in priključkom na kanalizacijo naselja Trate.
- Izpolnjevati mora kriterije standarda SIST EN 858. Velikost in ostale tehnične karakteristike se ugotovijo v ločenem projektu.
- Z lovilnikom olj, ki ima vgrajen usedalnik, se lahko nadomesti funkcija že zgrajenega usedalnika.
- Možna je tudi ureditev več lovilnikov olj v vzporedni vezavi, v kolikor bi ta potreba sledila iz projektantske ocene.
- Lovilnik olj mora biti izveden in dan v uporabo pred pričetkom obratovanja prvega objekta/podjetja v coni LIK - LIK II.